


Skala 1:1

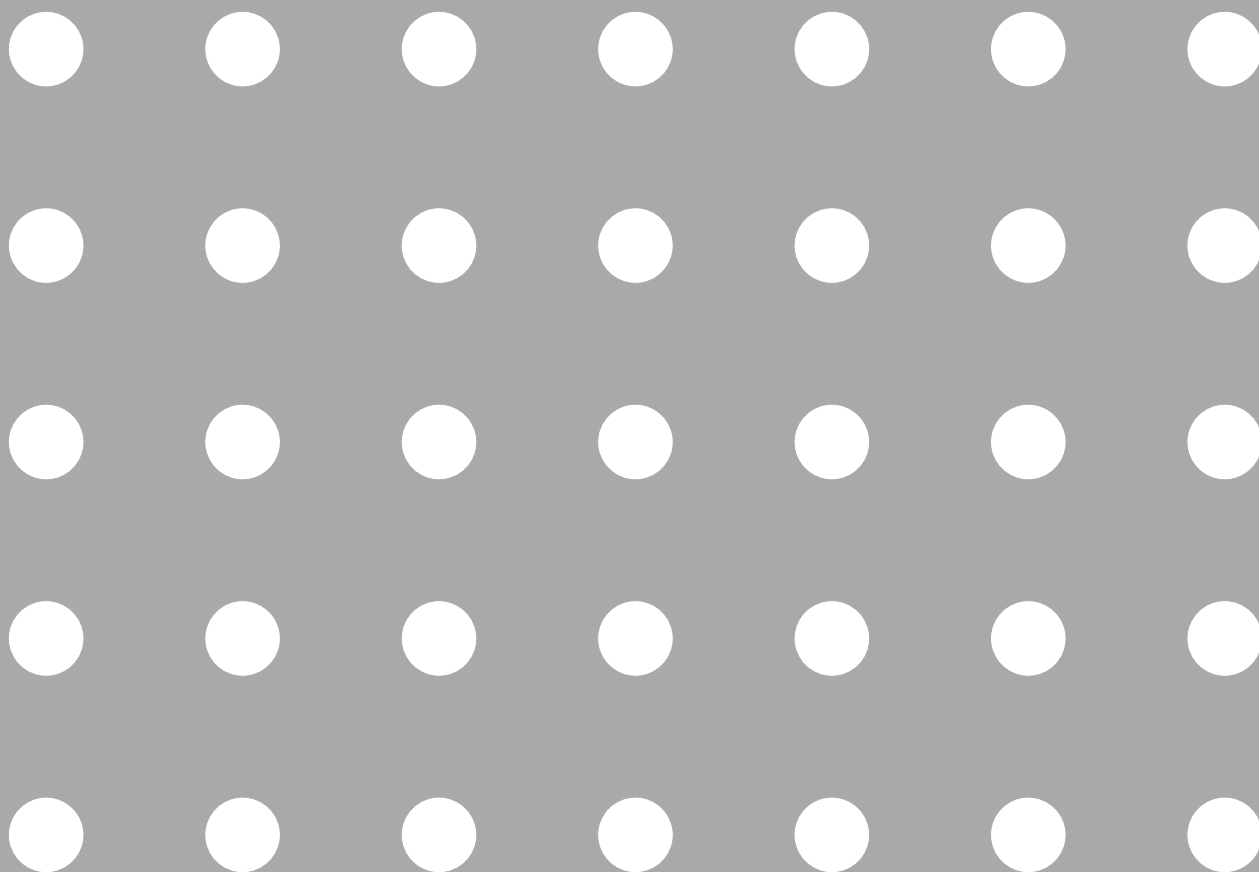

oznaczenie wg DIN 24041

Rg 10-25,98

oznaczenie wg ISO 7806-1983

R10U25,98

blacha perforowana
średnica oczka \varnothing 10 mm
oczko okrągłe układ mijany 90°

Prześwit 11,7%

